


콜롬비아 후일라 수프리모			피델리
시간	온도		
0	220	220	투입
50~60"	86	90	T.P
1'00"	87	91	
2'00"	110	113	
3'00"	130	134	
4'00"	145	149	
5'00"	157	159	
6'00"	168	170	
7'00"	177	179	
8'00"	186	188	
9'00"	193	196	1차크랙
10'00"	199	201	
11'00"	203	205	
			배출

생두량 1kg
 투입온도 220
 T.P 86~90 50~60초
 1차크랙 193~195도 8'50"~9'10"
 배출온도 206~210도
 배출시간 1차크랙이후 2분30초~2분40초 색상과 향미체크하면서 배출

최저온도 와 최고온도 사이구간에서 일정한 그래프를 유지하시기를 추천드립니다.
 설치환경및 사용환경에 따라 위 프로파일과는 다소 다를 수 있습니다.

콜롬비아 수프리모

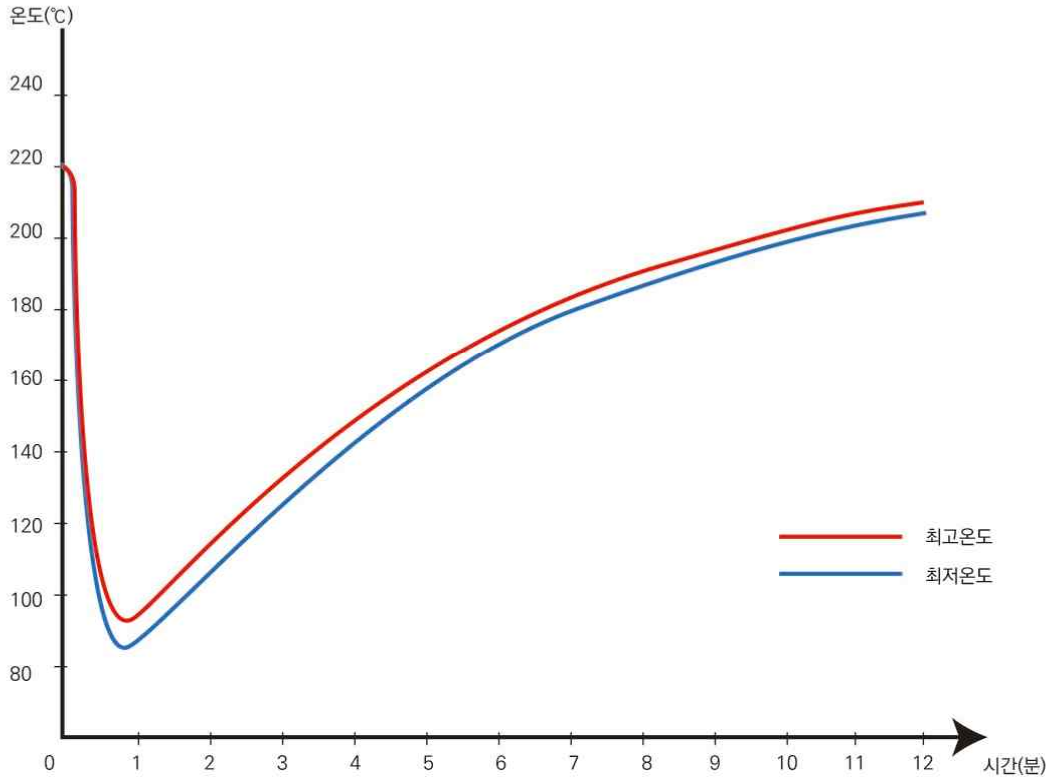

PROASTER

과테말라 와이칸			수지앤아티크
시간	온도		
0	220	220	투입
50~60"	86	90	T.P
1'00"	87	91	
2'00"	111	113	
3'00"	130	134	
4'00"	145	148	
5'00"	156	160	
6'00"	167	170	
7'00"	177	179	
8'00"	186	188	
9'00"	194	197	1차크랙
10'00"	199	201	
11'00"	202	204	
			배출

생두량 1kg

투입온도 220

T.P 86~90 50~60초

1차크랙 195~197도 8'50"~9'10"


배출온도 204~207도

배출시간 1차크랙이후 2분30초~2분40초 색상과 향미체크하면서 배출

최저온도와 최고온도 사이구간에서 일정한 그래프를 유지하시기를 추천드립니다.

위 프로파일은 설치환경및 사용환경에 따라 차이가 날 수 있습니다.

과테말라 와이칸

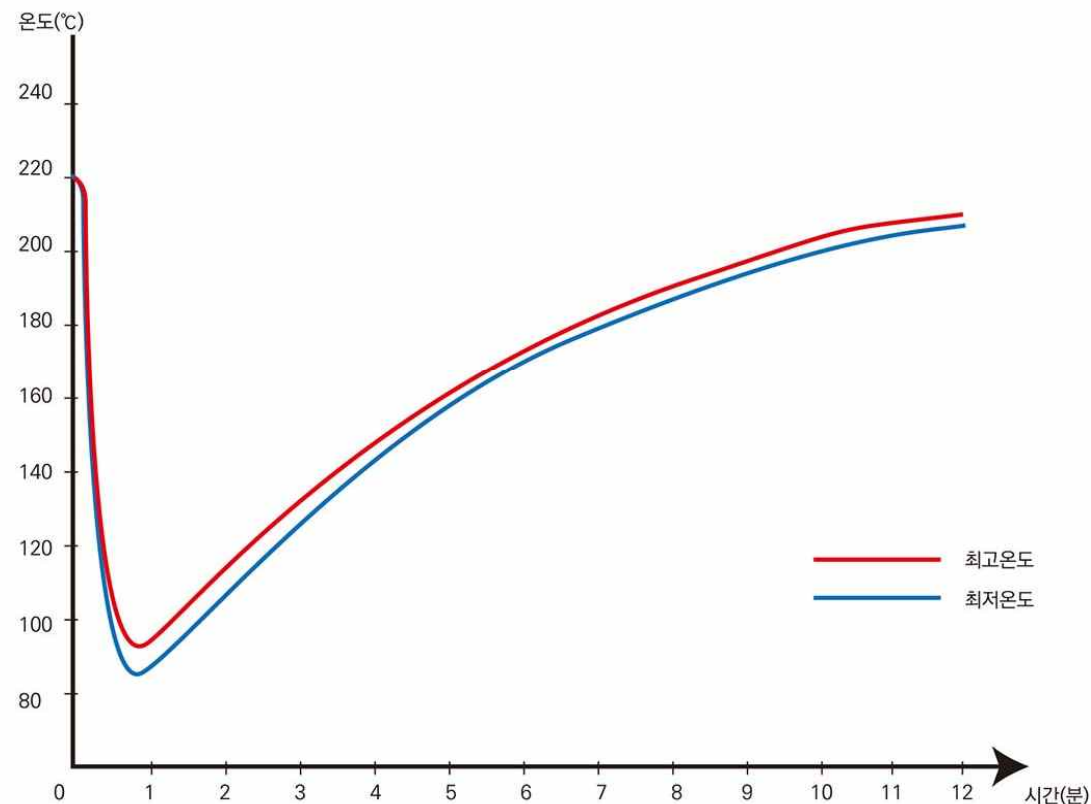

PROASTER

에티오피아 예가체프 G2

에티오피아 예가체프G2씨엘로			피델리
시간	온도		
0	220	220	투입
50~60"	88	91	T.P
1'00"	89	92	
2'00"	111	112	
3'00"	129	131	불을 더 높여준다.
4'00"	145	158	
5'00"	157	160	
6'00"	168	171	
7'00"	178	181	
8'00"	187	190	
9'00"	196	198	1차크랙
10'00"	199	201	
			배출

생두량 1kg

투입온도 220

터닝 88~91 50~60초


1차크랙 193~195도 8'40"~9'10"

배출온도 200~204도

배출시간 1차크랙이후 2분20초~2분30초 색상과 향미체크하면서 배출

최저온도와 최고온도 사이구간에서 일정한 그래프를 유지하시기를 추천드립니다.

위 프로파일은 설치환경및 사용환경에 따라 차이가 날 수 있습니다.

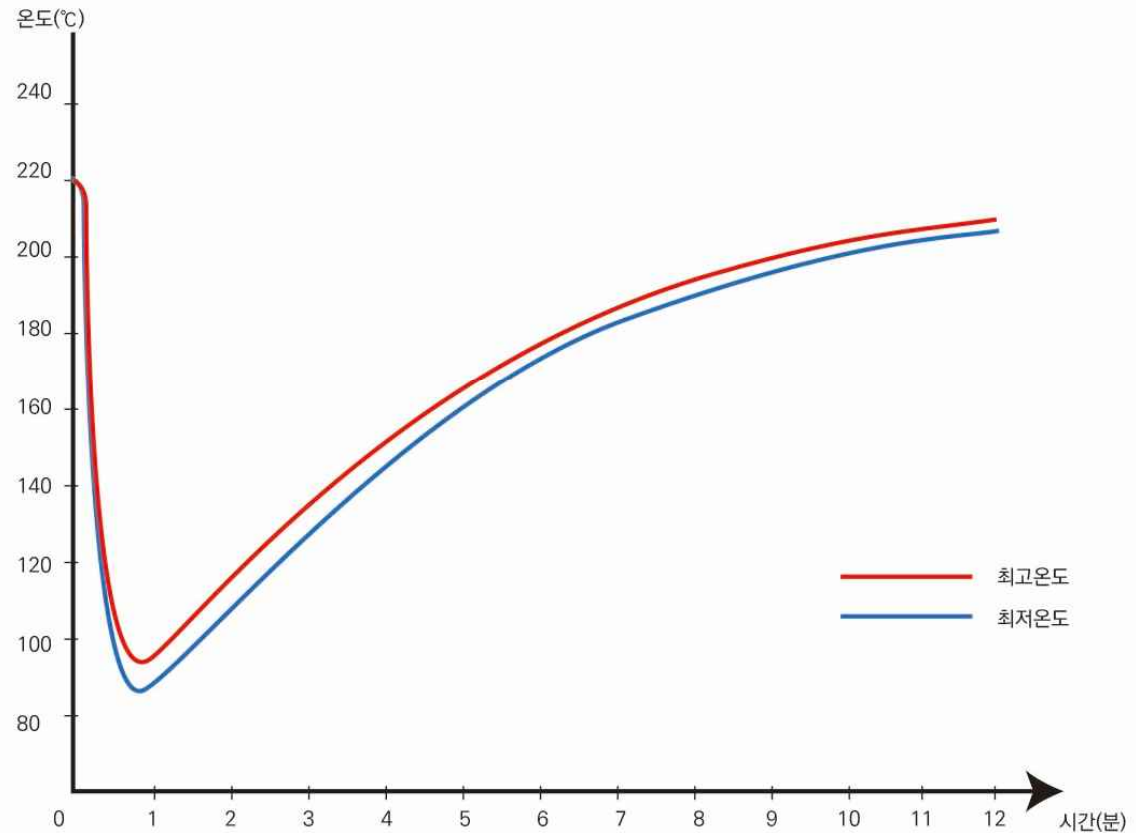

PROASTER