

제 품 사 양 서

제 품 명	400KG 열풍로스터
모델번호	THHR-400

1. 제 품 명 : 400kg 열풍로스터

2. 용 도

식품가공공장 생산용

3. 구 성 : 본체+공급호퍼+이송기+냉각콘베어

4. 타 입

연속생산 / 열 순환 방식

5. 색 상 : 아이보리 / SUS

6. 특 징


고온열풍(300℃)을 타공망의 하단에서 상단으로 압송
로터리밸브에서 일정량을 투입
순간퍼핑 순간냉각방식
균일하고 우수한 로스팅작업
연속자동운전



7. 사 양

규 격 (W) x (L) x (H) mm	1504 x 3890 x 3588 (mm) (본체) 4678 x 5769 x 3588 (mm) (설치)		
전 원	삼상 4선식 380V 60Hz		
작 업 용 량	40kg~60kg (1회 투입) (MAX 일반미 70kg)		
작 업 시 간	100kg~350kg/hr (일반미 MAX 400kg)		
소 비 전 력	10kw/hr		
가 스 압 력	저압	LPG [2.8+-0.5] kpa	LNG [2.0+0.5/-1.0] kpa
가 스 소 비 량		LPG 25kg/hr	LNG 300,000 kcal/hr
방식	열순환방식 연속식		

8. 외 관 도

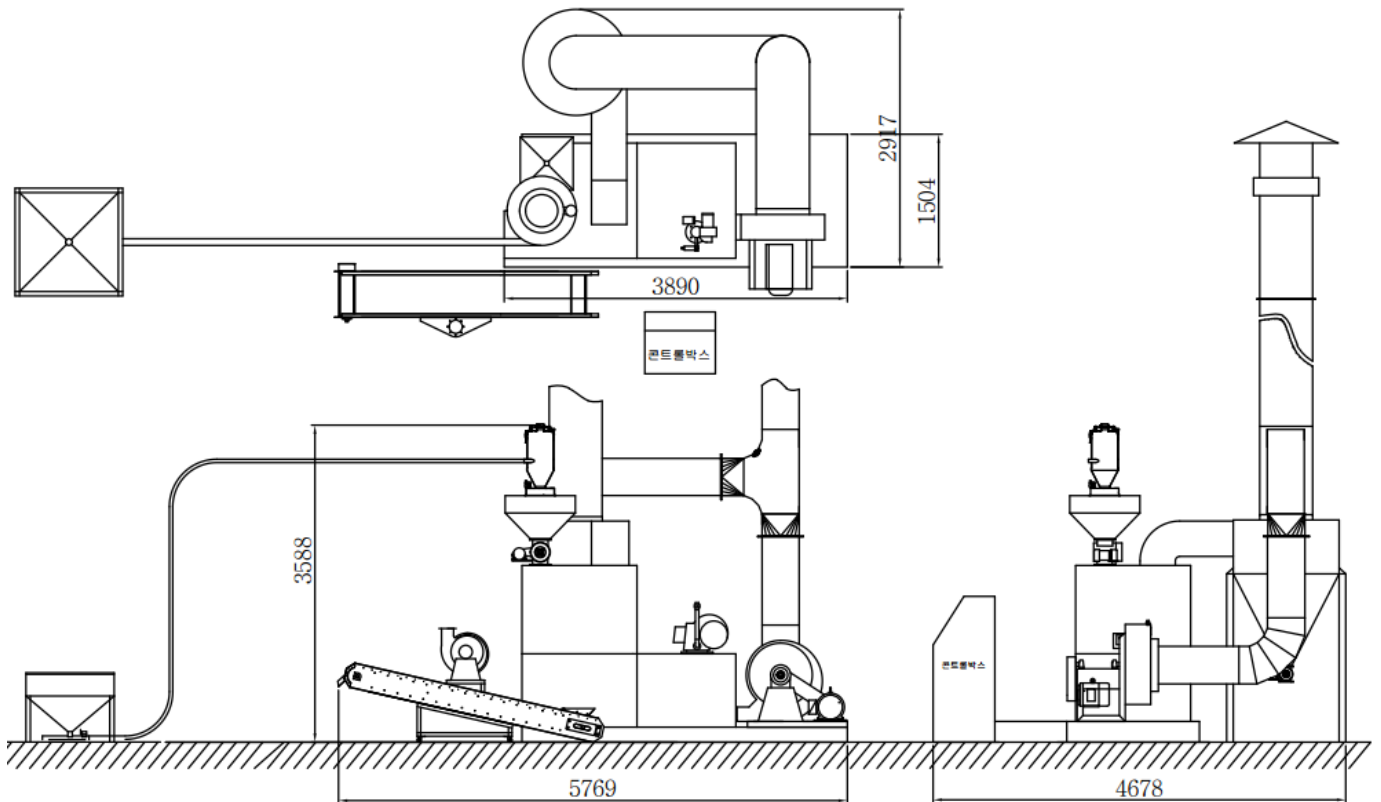

9. 필요설비 사항 : 연통 홀 타공, 전기증설

10. 무상보증기간

구입일로부터 1년

단, 아래와 같은 경우를 제외합니다.

- 1) 중고 물품의 경우 / 2) 기기의 일련번호 훼손 / 3) 설명서 기기관리 및 청소 안내를 따르지 않음으로 인한 고장.
- 4) 잘못된 가스 및 전원연결, 잘못된 배기설비, 습기 등으로 인한 고장 / 5) 천재지변(홍수, 지진, 벼락, 전기사고 등으로 인한 손상) / 6) 단순 청소 관리 불량으로 인한 트러블 / 7) 용도 이외의 사용 시 / 8) 고의적 과실, 개조, 충격, 무리한 동작, 잘못된 분해, 임의적인 수리 / 9) 사용자 부주의에 의한 손상 / 10) 정품이 아닌 임의적인 소모품의 사용, 제품의 잘못된 세척 / 11) 안전 및 주의사항을 지키지 않았을 경우 / 12) 인테리어 및 배관의 부가적인 설치 조정 시
- 13) 부적합한 외부 환경 / 14) 초기 설치 후 재 설치의 경우 / 15) 소모성 부품의 교체

PROASTER
프로스타

태한 프로스타 영업부

T. (032) 624 3410~3

F. (032) 624 3414