

제 품 사 양 서

제 품 명	1kg 커피로스터용 애프터버너
모델번호	THAB-01

1. 제 품 명 : 1kg 커피로스터용 애프터버너

2. 용 도

1kg 커피로스터에서 발생하는 연기제거

3. 구 성 : 가열로+컨트롤박스 테이블일체형

4. 타 입

강제혼합식버너 (프로판 / 도시가스)

5. 색 상 : 매트블랙

6. 특 징

로스팅시 발생하는 연기를 감소

로스팅시 발생하는 냄새를 감소

테이블형태로 기존 로스터를 결합하는 방식

내부 청소가 용이하고 체결 부위 분해가 용이한

조립방식 채택


바퀴가 달려있어 이동이 용이함



7. 사 양

규 격 (W) x (L) x (H) mm	645 x 1220 x 1520 mm Ø 100- 125 이중관 연결		
전 원	단상 220V 60Hz		
용 량	1K ~ 3K		
소 비 전 력	180w/hr		
가 스 압 력	저압	LPG [2.8+/-0.5] kpa	LNG [2.0+0.5/-1.0] kpa
가 스 소 비 량		LPG 1.9 kg/hr	LNG 22,000 kcal/hr
무 게	100KG		

8. 외 관 도

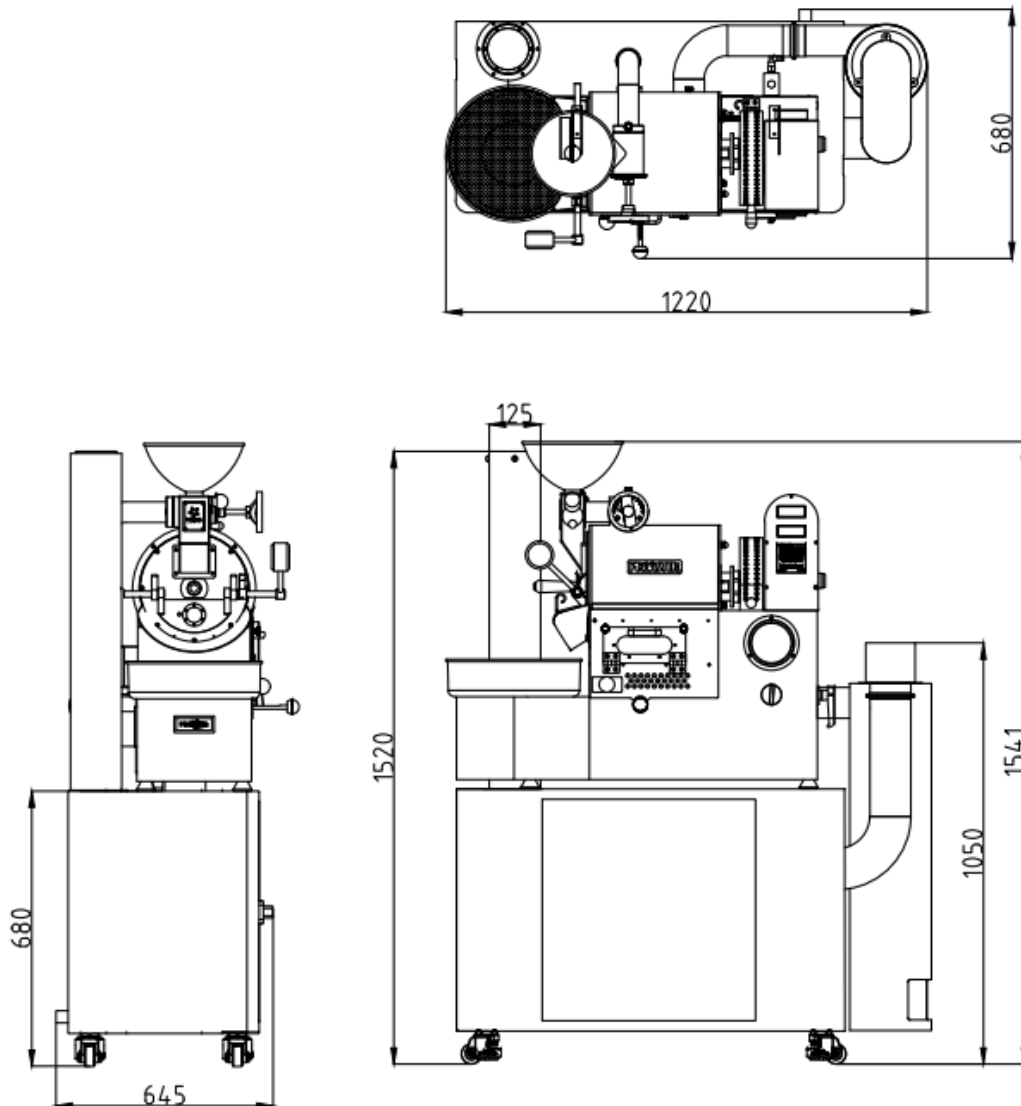

9. 필요설비 사항 : 테이블, 연통 홀 타공, 가스설비, 전기증설(필요시)

10. 무상보증기간

구입일로부터 1년

단, 아래와 같은 경우를 제외합니다.

- 1) 중고 물품의 경우 / 2) 기기의 일련번호 훼손 / 3) 설명서 기기관리 및 청소 안내를 따르지 않음으로 인한 고장.
- 4) 잘못된 가스 및 전원연결, 잘못된 배기설비, 습기 등으로 인한 고장 / 5) 천재지변(홍수, 지진, 벼락, 전기사고 등으로 인한 손상) / 6) 단순 청소 관리 불량으로 인한 트러블 / 7) 용도 이외의 사용 시 / 8) 고의적 과실, 개조, 충격, 무리한 동작, 잘못된 분해, 임의적인 수리 / 9) 사용자 부주의에 의한 손상 / 10) 정품이 아닌 임의적인 소모품의 사용, 제품의 잘못된 세척 / 11) 안전 및 주의사항을 지키지 않았을 경우 / 12) 인테리어 및 배관의 부가적인 설치 조정 시
- 13) 부적합한 외부 환경 / 14) 초기 설치 후 재 설치의 경우 / 15) 소모성 부품의 교체

PROASTER
프로스타

태환 프로스타 영업부

T. (032) 624 3410~3

F. (032) 624 3414